

ТОЛЩИНА		16 MM	19 MM
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 MM	4 MM
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД	8 MM	11 MM
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 MM	4 MM
ШИРИНА			
		155 MM 185 MM	155 MM 185 MM 240 MM
ДИАПАЗОН ДЛИН		РАЗНОДЛИНКА ОТ 400 ДО 2400 MM (50% ДЛИН В ПАРТИИ ДО 1 000 MM)	

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 MM БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ СВЕЛТЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM; СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ; ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ И НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ ДЕРЕВА

НАТУР


ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ, ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 MM; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 MM БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3 MM, РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ (ПЕРЕПАД ПО ТОНУ) СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 70 MM В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ; ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40 MM; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ ШИРИНОЙ ДО 5 MM, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ, МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 MM

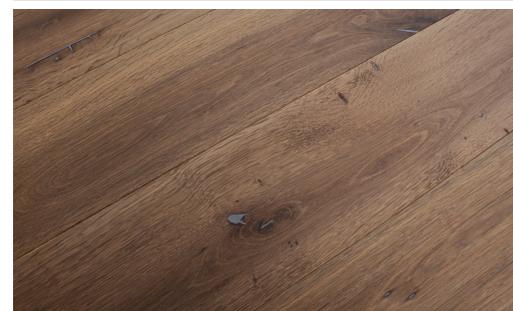

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 MM
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 MM
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 MM НА 100 MM
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 MM НА 1000 MM
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 MM НА 150 MM
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 MM
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 MM
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ

KLEIBERIT 303

ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЕМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C


- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ

- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
- 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО

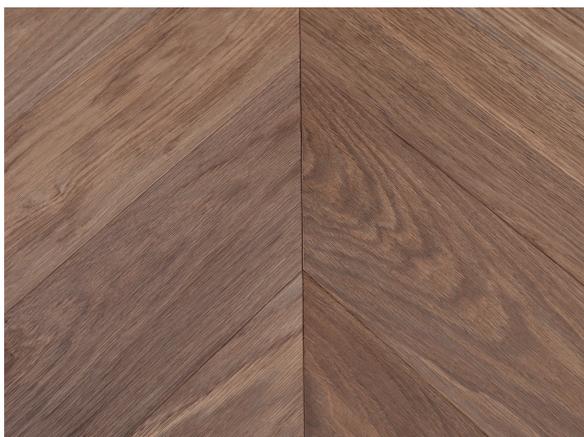

ТОЛЩИНА		16 ММ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 ММ
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ХВОЙНЫХ ПОРОД	8 ММ
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ТЕРМОДУБА	4 ММ
ШИРИНА		155 ММ 185 ММ
ДИАПАЗОН ДЛИН		400 - 1000 ММ
ЗАПИЛ		45° 90°

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

Почки диаметром до 3 мм без ограничения; обработанные на лицевой пласти живые светлые темные и отреставрированные сучки диаметром до 7 мм; свилеватость, завиток, радиальные лучи; допускается разнооттеночность по пласти и небольшая разница в цвете соседних досок, характерных рисунку дерева

НАТУР


ДОПУСКАЕТСЯ:

сучки здоровые сросшиеся диаметром до 40 мм в неограниченном количестве, отреставрированные сучки диаметром до 25 мм; сучки групповые диаметром до 7 мм без ограничения; трещины обработанные торцевые простые длиной до ширины паркетной доски и шириной до 3 мм, расхождение по цвету в отдельных досках (перепад по тону) свилеватость, завиток, радиальные лучи

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

сучки здоровые сросшиеся диаметром до 70 мм в неограниченном количестве; отреставрированные сучки диаметром до 40 мм; значительный перепад по тону, заболонь, глазки; трещины по торцам шириной до 5 мм, длиной не более ширины доски; сердцевина, прорость, червоточины, закорины, следы короеда, пятнистость, механические повреждения глубиной до 2 мм

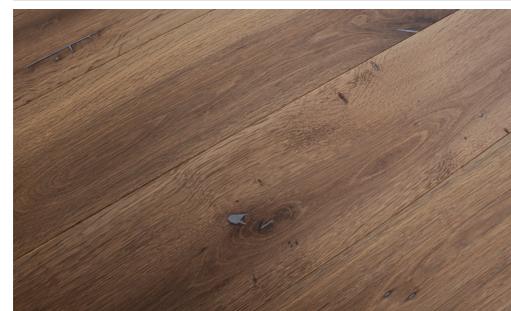

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

отклонение по толщине	± 0.2 мм
отклонение по ширине	± 0.3 мм
отклонение по длине	± 0.5 мм
поперечная покоробленность	± 1 мм на 100 мм
продольная покоробленность	± 5 мм на 1000 мм
крыловатость	± 0.5 мм на 150 мм
перепад между смежными досками	± не более 0.2 мм
среднее значение толщины лицевого слоя	± 0.2 мм
влажность массива	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ

KLEIBERIT 303

ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЁМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ

- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
- 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО