




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЁХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ДУБ

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в

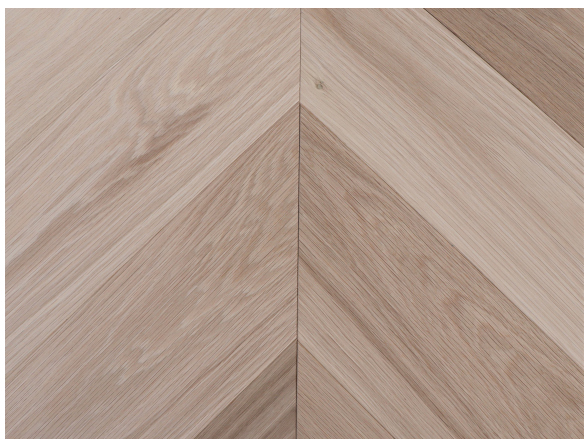

ТОЛЩИНА		16 MM
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	4 MM
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ДУБА	8 MM
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	4 MM
ШИРИНА		135 MM 155 MM 185 MM
ДИАПАЗОН ДЛИН		400 - 1000 MM
ЗАПИЛ		45° 90°

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК
<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>Почки диаметром до 3 мм без ограничения; обработанные на лицевой пласти живые светлые темные и отреставрированные сучки диаметром до 7 мм; свилеватость, завиток, радиальные лучи; допускается разнооттеночность по пласти и небольшая разница в цвете соседних досок, характерных рисунку дерева</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>сучки здоровые сросшиеся диаметром до 40 мм в неограниченном количестве, отреставрированные сучки диаметром до 25 мм; сучки групповые диаметром до 7 мм без ограничения; трещины обработанные торцевые простые длиной до ширины паркетной доски и шириной до 3 мм, расхождение по цвету в отдельных досках (перепад по тону) свилеватость, завиток, радиальные лучи</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>сучки здоровые сросшиеся диаметром до 70 мм в неограниченном количестве; отреставрированные сучки диаметром до 40 мм; значительный перепад по тону, заболонь, глазки; трещины по торцам шириной до 5 мм, длиной не более ширины доски; сердцевина, прорость, червоточины, закорины, следы короеда, пятнистость, механические повреждения глубиной до 2 мм</p>

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

отклонение по толщине	± 0.2 мм
отклонение по ширине	± 0.3 мм
отклонение по длине	± 0.5 мм
поперечная покоробленность	± 1 мм на 100 мм
продольная покоробленность	± 5 мм на 1000 мм
крыловатость	± 0.5 мм на 150 мм
перепад между смежными досками	± не более 0.2 мм
среднее значение толщины лицевого слоя	± 0.2 мм
влажность массива	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ

KLEIBERIT 303

ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЕМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ГАРАНТИЯ

- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
- 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ


ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЁХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ДУБ

SPILFLOORS.RU
+7 (495) 201-37-06
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, 2с3в

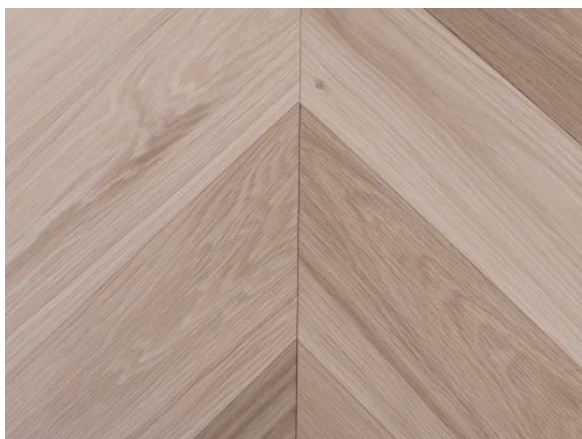

ТОЛЩИНА		16 MM
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	4 MM
СРЕДНИЙ СЛОЙ	ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ МАССИВА ДУБА	8 MM
НИЖНИЙ СЛОЙ	ОДНОПОЛОСНАЯ ЛАМЕЛЬ ИЗ МАССИВА ДУБА	4 MM
ШИРИНА		135 MM 155 MM 185 MM
ДИАПАЗОН ДЛИН		400 - 1000 MM
ЗАПИЛ		45° 90°

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК
<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>Почки диаметром до 3 мм без ограничения; обработанные на лицевой пласте живые светлые темные и отреставрированные сучки диаметром до 7 мм; свилеватость, завиток, радиальные лучи; допускается разнооттеночность по пласте и небольшая разница в цвете соседних досок, характерных рисунку дерева</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>сучки здоровые сросшиеся диаметром до 40 мм в неограниченном количестве, отреставрированные сучки диаметром до 25 мм; сучки групповые диаметром до 7 мм без ограничения; трещины обработанные торцевые простые длиной до ширины паркетной доски и шириной до 3 мм, расхождение по цвету в отдельных досках (перепад по тону) свилеватость, завиток, радиальные лучи</p>	<p>ДОПУСКАЕТСЯ:</p> <p>сучки здоровые сросшиеся диаметром до 70 мм в неограниченном количестве; отреставрированные сучки диаметром до 40 мм; значительный перепад по тону, заболонь, глазки; трещины по торцам шириной до 5 мм, длиной не более ширины доски; сердцевина, прорость, червоточины, закорины, следы короеда, пятнистость, механические повреждения глубиной до 2 мм</p>

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

отклонение по толщине	± 0.2 мм
отклонение по ширине	± 0.3 мм
отклонение по длине	± 0.5 мм
поперечная покоробленность	± 1 мм на 100 мм
продольная покоробленность	± 5 мм на 1000 мм
крыловатость	± 0.5 мм на 150 мм
перепад между смежными досками	± не более 0.2 мм
среднее значение толщины лицевого слоя	± 0.2 мм
влажность массива	8 ± 2 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ
KLEIBERIT 303
ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЁМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.

МОНТАЖ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЁПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

- ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:**
- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
 - ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
 - ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
 - ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
 - ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
 - ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
 - ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА (строгое соблюдение всех условий)

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C

- ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
- КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
- ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

- ГАРАНТИЯ**
- 25 ЛЕТ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
 - 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ИЛИ МАСЛОМ

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ФИО