



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТРЕХСЛОЙНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ДУБ



8-495-201-37-06
spilfloors.ru
г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова, д.2с3в



ТОЛЩИНА	16 ММ	19 ММ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ	4 ММ	4 ММ
СРЕДНИЙ СЛОЙ	8 ММ	11 ММ
НИЖНИЙ СЛОЙ	4 ММ	4 ММ
ШИРИНА		
	155 ММ 185 ММ	155 ММ 185 ММ 240 ММ
ДИАПАЗОН ДЛИН	РАЗНОДЛИНКА ОТ 400 ДО 2400 ММ (50% ДЛИН В ПАРТИИ ДО 1000 ММ)	

ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (ДОСКА БЕЗ ОТБОРА ПО РАСПИЛУ)

ПРАЙМ

ДОПУСКАЕТСЯ:

ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3-Х ММ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ;
ОБРАБОТАННЫЕ НА ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИ ЖИВЫЕ
СВЕТЛЫЕ ТЕМНЫЕ И ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ
ДИАМЕТРОМ ДО 7-МИ ММ;
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗНООТТЕНЧНОСТЬ ПО ПЛАСТИ И
НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
В ЦВЕТЕ СОСЕДНИХ ДОСОК, ХАРАКТЕРНЫХ РИСУНКУ
ДЕРЕВА

НАТУР




ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40
ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ,
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25
ММ; СУЧКИ ГРУППОВЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 7 ММ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ; ТРЕЩИНЫ ОБРАБОТАННЫЕ
ТОРЦЕВЫЕ ПРОСТЫЕ ДЛИНОЙ ДО ШИРИНЫ
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ И ШИРИНОЙ ДО 3 ММ,
РАСХОЖДЕНИЕ ПО ЦВЕТУ В ОТДЕЛЬНЫХ ДОСКАХ
(ПЕРЕПАД ПО ТОНУ)
СВИЛЕВАТОСТЬ, ЗАВИТОК, РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ

РУСТИК

ДОПУСКАЕТСЯ:

СУЧКИ ЗДОРОВЫЕ СРОСШИЕСЯ ДИАМЕТРОМ
ДО 70 ММ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ;
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ
ДО 40 ММ; ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ПО ТОНУ,
ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ ПО ТОРЦАМ
ШИРИНОЙ ДО 5-ТИ ММ., ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ ШИРИНЫ
ДОСКИ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ,
ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ,
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ

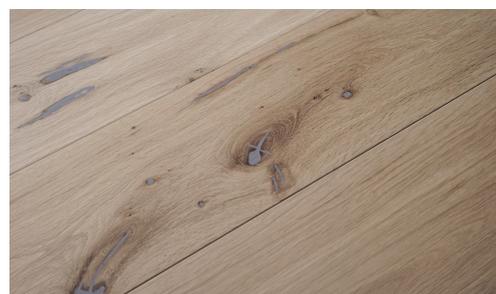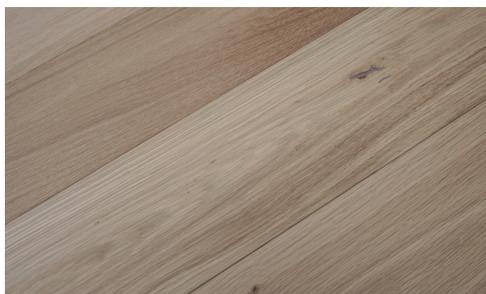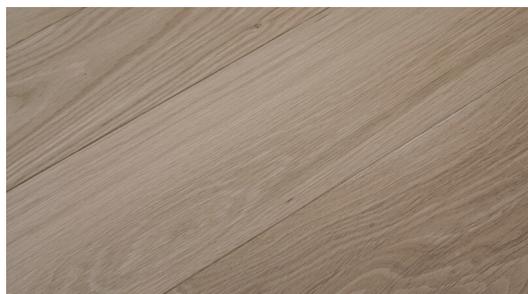

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 ММ
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 ММ
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 ММ НА 100 ММ
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 ММ НА 1000 ММ
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 ММ НА 150 ММ
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	± НЕ БОЛЕЕ 0.2 ММ
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 ММ
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2 %

МОНТАЖ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЛИ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°С НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°С В СУТКИ
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°С ДО 25°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ	КЛЕЙБЕРИТ 303 (ГЕРМАНИЯ)
	ИСКЛЮЧАЕТ РАССЛОЕНИЕ ПАРКЕТА И ЯВЛЯЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ПРОДУКТОМ, ТАК КАК В НЕМ ОТСУТСТВУЕТ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА.
ГАРАНТИЯ (НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ)	1 ГОД

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ ЕСЛИ:

- ДОСКА ПОДВЕРГЛАСЬ ОБРАБОТКЕ (ШЛИФОВКА, ПОКРАСКА, СТРОЖКА)
- ДОСКА БЫЛА СМОНТИРОВАНА ИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ДОСКА ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, ГРЯЗИ, КРАСКИ, ЛАКА И Т.Д.
- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
- ДОСКА ПРОИЗВОДИТСЯ И ХРАНИТСЯ ПОД ЗАКАЗ (ПРОФИЛЬ, ТОН, ПОКРЫТИЕ) И СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ПАСПОРТА

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.
КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ.
ДОПУСТИМЫЙ ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ ПРОЦЕНТ БРАКА СОСТАВЛЯЕТ 3%.

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

ГАРАНТИЯ 1 ГОД